



• *Safety valves*

• *Valvole di sicurezza*

• *Sicherheitsventile*

EN

Universal truck tyre changer

- Electro-hydraulic truck tyre changer for wheels of trucks, buses, tractors and earth moving vehicles, with groove rim or with split ring rim and for tubed or tubeless wheels.
- Universal self-centering chuck with 14 to 46" clamping capacity (56" with PA extensions)
- Clockwise and anti-clockwise two-speed chuck rotation
- **Hydraulically operated carriage, tool holder arm with manual traverse**
- Portable control unit)

IT

Smontagomme da camion universale

- Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra, con cerchi a canale o ad anello elastico e per pneumatici con o senza camera d'aria.
- Mandrino autocentrante universale con capacità di bloccaggio da 14 a 46" (56" con prolunghe PA.)
- Rotazione oraria e antioraria del mandrino a due velocità.
- **Carrello braccio utensili con movimento idraulico e con traslazione manuale.**
- Unità di controllo portatile.

DE


Universelle Lkw und AS-Reifenmontiermaschine

- Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine für Tiefbett- und Sprengringfelgen zur schnell len Montage und Demontage sowohl von Lkw- und Bus- Schlauchlosen oder- Schlauchreifen, als auch von Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Erdbewegungsmaschinen.
- Universales selbstzentrierendes Spannfutter für Felgen von 14" bis 46" (56" mit Spannbereichsverlängerungen PA).
- Drehung des Spannfutters in Rechts- und Linkslauf mit zwei Geschwindigkeitsstufen.
- **Schlitten mit hydraulischem Antrieb und Montagewerkzeug mit manueller Verfahersteuerung.**
- Mobile Steuereinheit.

PC
cod. 219244H



LC
cod. 801417620



LA
cod. 801217615



LG
cod. 801280916



EN → Recommended accessories IT → Accessori consigliati DE → Empfohlenes Zubehör


 PL 801227195	 RT 2306040	 SGG 8-11400034	 GL 8-12100156	 DP12 2201677
 MV 801271597			 PA 8-12100155	

EN → •PL Pliers for alloy rims •MV Pair of bead clamps for split rim wheels •RT Tubeless roller for truck and bus wheels •SGG Tyre paste container with brush (5 kg) •GL Jaws for alloy rims with special plastic inserts (1set=4 pcs.+12 plastic inserts) •PA Extensions for self-centring chuck up to 56" (1 set=4 pcs.) •DP12 Pneumatic bead pressing device suitable for agricultural wheels ••For other accessories see separate catalog••

IT → •PL Pinza per cerchi in lega •MV Coppia di morsetti con vite per ruote ad anelli elastici •RT Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus •SGG Secchiello grasso (5 kg) con pennello •GL Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica (1set=4 pz.+12 inserti in plastica) •PA Prolunghe per autocentrante per cerchi fino a 56" (1 set=4 pz.) •DP12 Dispositivo pneumatico premi tallone indicato per ruote agricole ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo••

DE → •PL Wulsthalter •MV Wulsthalter für Sprengringfelge (1 Satz=2 Stück) •RT Walkrolle (Montierrolle) für schlauchlosen Lkw- und Busreifen •SGG Montierpastendose und Pinsel (5 kg) •GL Aufsatzbacken für Leichtmetallräder mit Kunststoffeinsätzen (1Satz=4 Stück+12 Kunststoffeinsätzen in drei unterschiedlichen Stärke) •PA Spannbereichsverlängerungen bis 56" (1 Satz =4 Stück) •DP12 Pneumatische Montierhilfe (Wulsthalter) für Räder landwirtschaftlicher Maschinen geeignet ••Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis••

EN → Dimensions IT → Dimensioni DE → Abmessungen

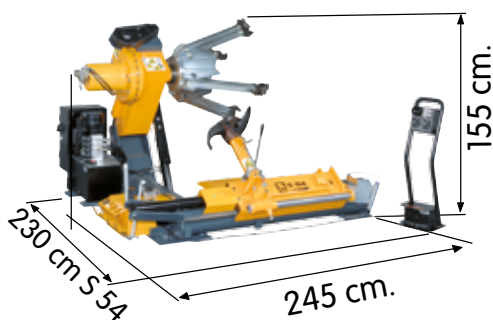

- /40 Standard RAL 1007
- /16 Optional RAL 3002
- /25 Optional RAL 5015
- /36 Optional RAL 9006

S 54 Kg. 762

EN → Technical Data IT → Dati Tecnici DE → Technische Daten

Handles rim from	Opera su ruote	Spannbereich	14" ÷ 56" (*)
Max. wheel diameter	Diametro massimo ruota	Max. Raddurchmesser	2300 mm
Max. wheel width	Spessore massimo ruote	Max. Radbreite	1065 mm
Max. wheel weight	Peso massimo ruota	Max. Radgewicht	1000 kg
Wheel lifting cylinder capacity	Capacità cilindro sollevatore	Zylindertragfähigkeit	1600 kg
Working pressure	Pressione d'esercizio	Hydraulischer Betriebsdruck	130 BAR
Gear box motor (2 speed)	Motore riduttore (2 vel.)	Getriebemotor (2 Geschw.)	1.3/1.85 kW
Pump motor (single speed)	Motore pompa (1 vel.)	Pumpenmotor (1 Geschw.)	1.5 kW
Noise level when running	Livello rumorosità	Geräuschpegel im Betriebszustand	<70 dB (A)
Machine weight (with accessories)	Peso macchina (con dotazione)	Gewicht (mit Standardzubehör)	762 kg (S54)
*: PA4V extensions	*: con prolunghe PA4V	Mit PA4V Verlängerungen	

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.